

固定衰减器芯片

◆ DC to 18 GHz

◆ 3 dB

◆ 2 W

特性

- 薄膜
- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片: 99% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比

型号描述

FACXXXXX

X- 焊接方式 A or B or C
XX- 衰减量: **dB.

XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
 10: DC to 10GHz
 12: DC to 12.4GHz
 18: DC to 18GHz
 26: DC to 26.5GHz.


A: 金丝键合
 B: 无铅回流焊
 C: 包三边

技术指标


频率范围	DC to 18 GHz
衰减量	3 dB
衰减精度 (典型值)	±0.5 dB DC to 4 GHz + 0.5 dB 4 to 8 GHz + 0.5 dB 8 to 12.4 GHz + 1.0 dB 12.4 to 18 GHz
衰减稳定度	0.0001 dB/dB/°C
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	2 W
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型值
DC to 4	1.05
4 to 8	1.10
8 to 12.4	1.15
12.4 to 18	1.40

外型尺寸

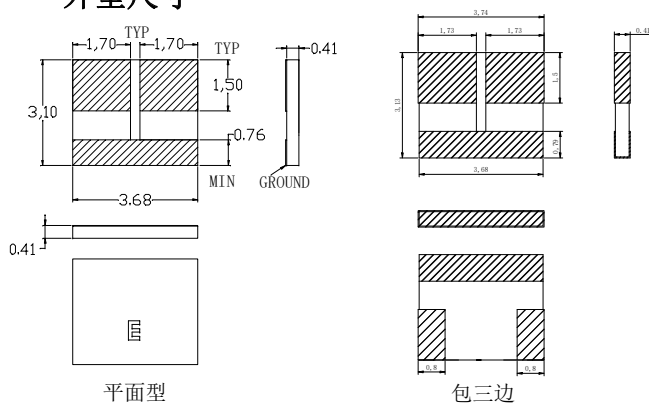

推荐 Layout



注: 所有尺寸均用毫米标示

材料规格

介质基板	99% 氧化铝
电极	金钛钨合金 金厚度: 3 μm
电阻	TaN 薄膜

平均功率降额曲线

