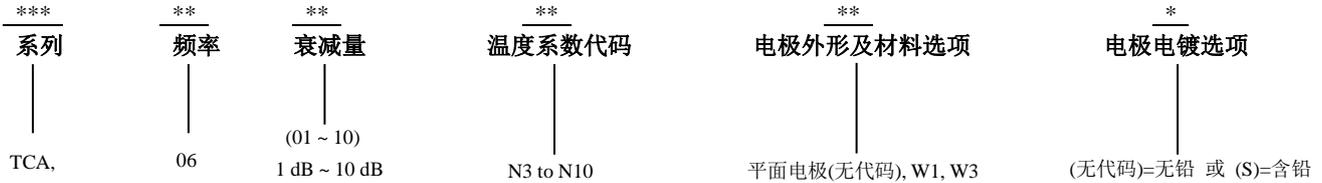


型号描述


型号	频率范围 (GHz)	衰减量 (dB)	温度系数代码	衰减量温度系数 (dB/dB/°C)	最大驻波比(:1) @1GHz@25°C	最大输入功率 (W)	衰减精度 (dB)
TCA0601N*	DC-6	1	N3~N9	-0.003~ -0.009	1.25	2	±0.5
TCA0602N*	DC-6	2	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0603N*	DC-6	3	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0604N*	DC-6	4	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0605N*	DC-6	5	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0606N*	DC-6	6	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0607N*	DC-6	7	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0608N*	DC-6	8	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0609N*	DC-6	9	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5
TCA0610N*	DC-6	10	N3~N10	-0.003~ -0.010	1.25	2	±0.5

技术指标

- 频率范围 DC ~ 6GHz
- 衰减量 5dB
- 衰减精度 25°C时, ±0.5dB@1GHz
- 驻波比 25°C时, 最大驻波比 1.25:1@1GHz, 1.30:1@2GHz
- 阻抗 50Ω
- 额定功率 2 Watts, 连续波功率
- 功率下降值 125°C时为满额额定功率
150°C时线性下降至 0W
- 工作温度 -55°C~+150°C
- 工作温度范围内的温度系数如上表
温度系数公差: ±0.001dB/dB/°C
- 基板: 氧化铝陶瓷基板
- 电阻材料: 厚膜
- 电极: 厚膜电极上镀镍后镀纯锡(无铅)/Sn90(含铅 10%)
- 表面涂层: 厚膜保护料(ethyl acetate)
- 封装图: 见第三页
- 工艺符合: MIL-PRF-55342
- 产品符合 RoHS 认证
- 防静电控制标准符合: MIL-STD-1686

器件标识

衰减量(XX), 衰减量变化方向(N), 衰减量变化系数(X)
外观和持久性标准符合: MIL-STD-130

质量保证

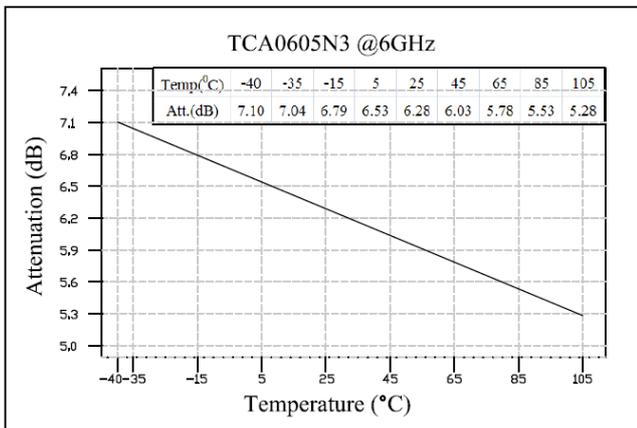
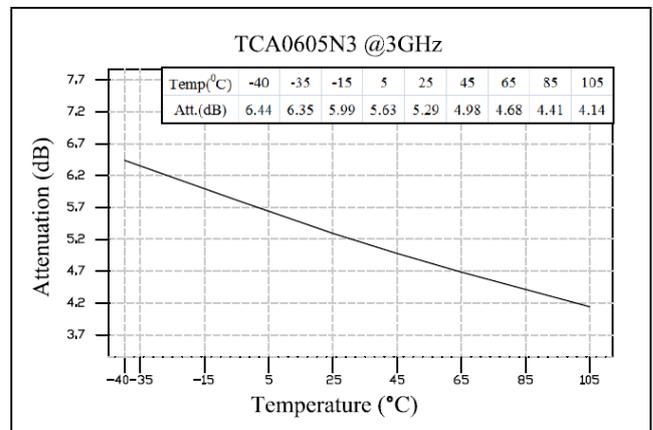
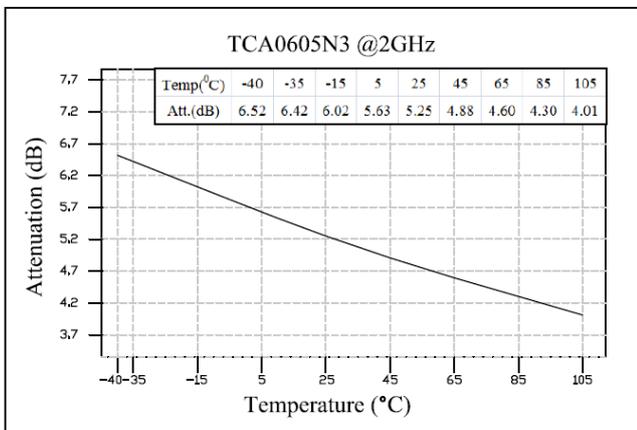
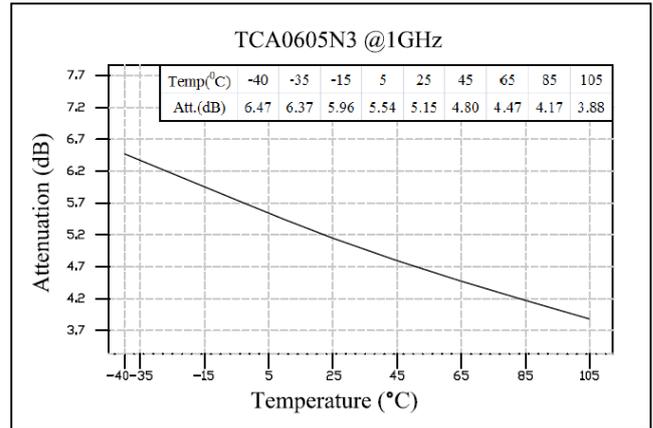
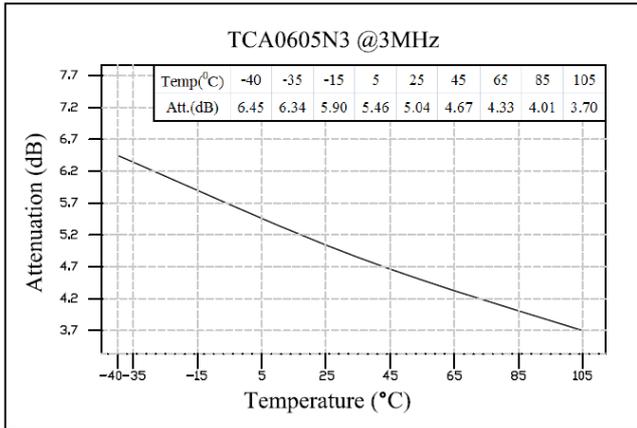
- 样品检查按 ANSI/ASQC Z1.4 等级II, 可接受质量范围为1.0。
 - 外观和机械检查与封装图一致。
- 从批量产品中抽取五只样品, 在-35°C~+105°C的温度范围内每间隔20°C进行一次从DC~6GHz的衰减量测试。
 - 使用线性回归计算曲线斜率。
 - 用以下公式计算衰减量温度系数: 衰减量温度系数=斜率/衰减量@ 25°C。
- 若用户需要, 可提供测试数据。

深圳市研通高频技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区2区3栋3楼(大学城地铁站B出口)

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品

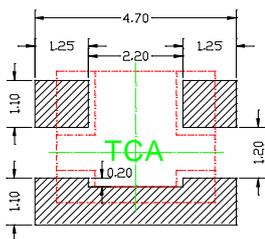
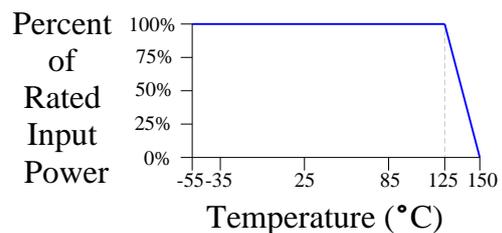
温度补偿衰减器频响


衰减量（典型值）随温度变化数据统计表

Temp(°C) \ ATT(dB)	3MHz	1GHz	2GHz	3GHz
-40	6.45	6.47	6.52	6.44
-35	6.34	6.37	6.42	6.35
-15	5.9	5.96	6.02	5.99
5	5.46	5.54	5.63	5.63
25	5.04	5.15	5.25	5.29
45	4.67	4.80	4.88	4.98
65	4.33	4.47	4.60	4.68
85	4.01	4.17	4.30	4.41
105	3.70	3.88	4.01	4.14

推荐PCB Layout

如无特别说明，所有尺寸均用毫米标示


额定功率温度特性曲线


深圳市研通高频技术有限公司

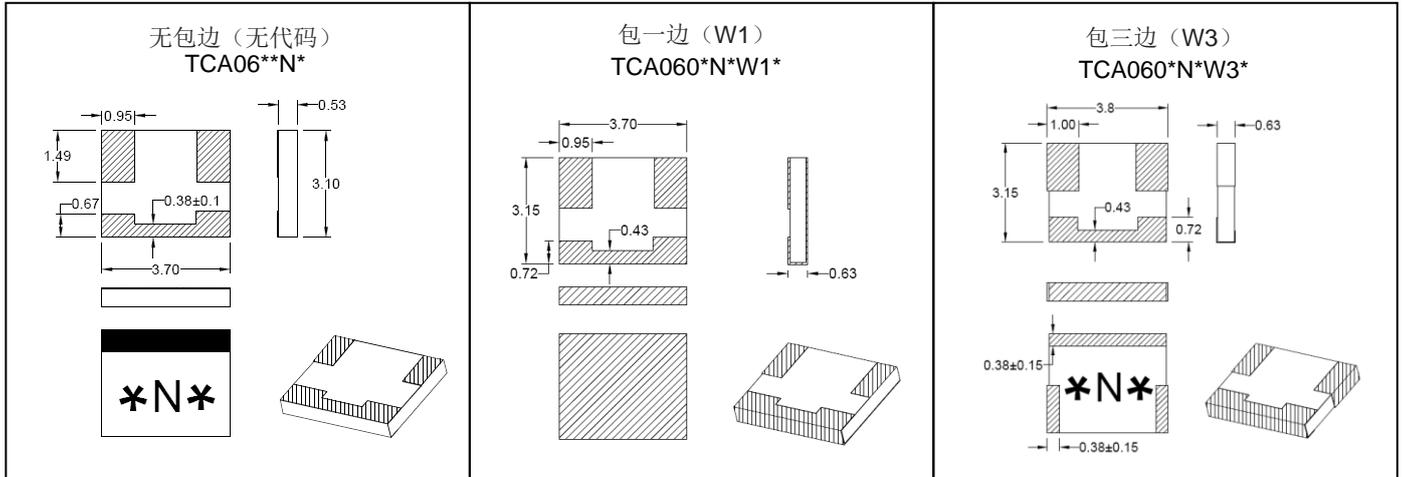
地址：深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区2区3栋3楼(大学城地铁站B出口)

电话：86-755-8355-1886 传真：86-755-8355-2533

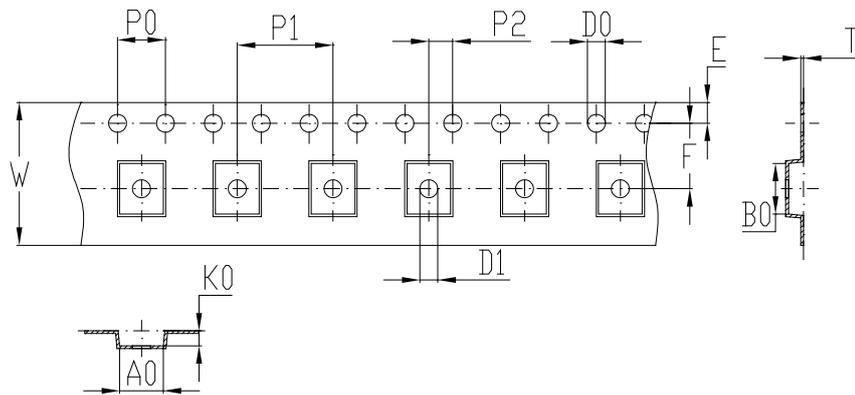
 可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品

封装图

如无特别说明，所有尺寸均用毫米标示。注：无公差标注处，公差均±0.1mm。*表示数字

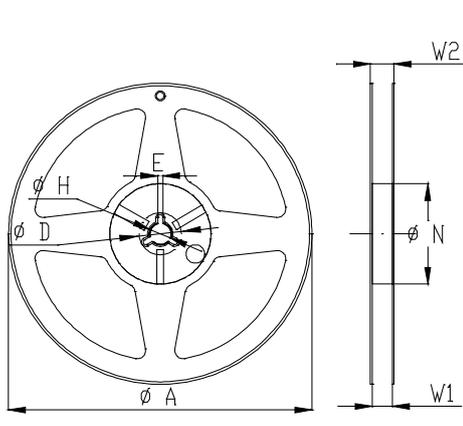

编带

如无特别说明，所有尺寸均用毫米标示

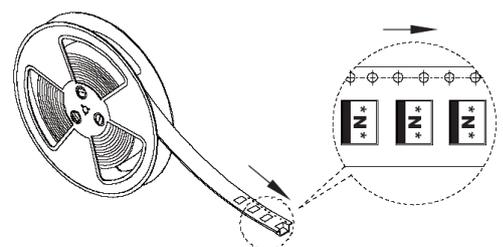

备注:

- A. 10个孔槽的总误差为0.2mm。
- B. 250mm的长度范围内，每100mm的载带弯曲度不超过1mm。
- C. 所有的尺寸都符合EIA-418-B标准要求。
- D. A0 & B0的量测如图所示。
- E. K0指从槽孔底部到载带顶面的高度。
- F. 所用材料：PE 100
- G. 厚度：0.23±0.05mm
- H. 每盘1500 pcs (最多)

符号	A0	B0	K0	P0	P1	P2
规格	3.65±0.1	4.25±0.1	1.25±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	2.0±0.1
符号	W	T	E	F	D0	D1
规格	12.0±0.3	0.23±0.05	1.75±0.1	5.5±0.1	Φ1.5 ^{+0.1} _{-0.0}	Φ 1.5min



符号	规格(mm)
A	180+0/-3
N	60+1/-0
W1	12.0±0.3
W2	14±1.0
D	25±0.8
H	13±0.2
E	3±0.5



深圳市研通高频技术有限公司

地址：深圳市南山区西丽众冠红花岭工业园南区2区3栋3楼(大学城地铁站B出口)

电话：86-755-8355-1886 传真：86-755-8355-2533

 可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品